


Balanza con Impresora de Ticket

SERIE CT100



Teclado Tipo Embo Retroiluminación LED

Varias Interfaces, Transmisión fácil de PLU, Soporte de ventas para máximo 8 dependientes diferentes, Operación de ventas con un máximo de 6 floating venders (solo RS-485), Batería recargable

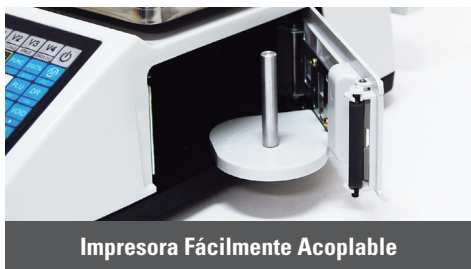

Impresora Fácilmente Acoplable



Teclado Tipo Embo



Retroiluminación LED

SERIE CT100

■ Características

Pantalla Amplia y Legible

La serie CT100 usa una pantalla amplia con alta legibilidad. Colores innovadores, forma tradicional y rendimiento son las características de la pantalla LCD con retroiluminación LED.



Tilting user display


Extremadamente Portátil

¡Venta donde quiera!
Fácilmente móvil gracias al diseño compacto y batería recargable



Cajero Flotante

Función de vendedor flotante y función PLU. La función de cajero flotante es posible con RS485 para hasta 6 balanzas

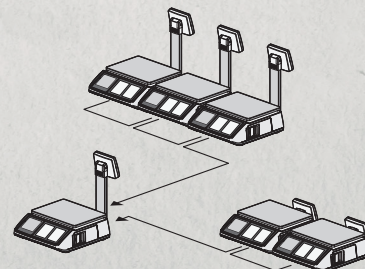

Teclado



- 8 Teclas Vender**
-Máx 8 EA
(Directo 4ea / Indirecto 4ea)
- 30 Teclas de Función**
-Fácil operación con diversas teclas de función
- 30 Teclas PLU**
-30 PLUs Directos
-1,000 PLUs Indirectos

Potente Informe de Ventas

Informe por período

Horario Diario Mensual Total

Reporte por categoría



Total



Groupe



PLU



Clerk




Tax



Log

Impresión de Recibo

Impresora térmica de alta definición y alta velocidad incorporada para la impresión de recibos. Permite un reemplazo fácil y rápido del rollo de papel nuevo.



Varias Interfaces

Soporta diversas interfaces, como RS-232C 2EA, cajón de dinero, RS-485.




Balanza con Impresora de Ticket

■ Software de PC fácil de usar

Software de gestión de báscula fácil de usar.


Programación de PLU, almacenamiento de datos, informe de ventas, editor de recibos y mucho más.

CT-work
Pro




Editor de PLU

Facilita el control de PLU.
Permite la gestión de PLUs
mediante Excel.



Editor de Ticket

Descarga fácil de formatos de
tickets.




Reporte de Ventas

Varios informes disponibles.

■ Sistema de Red

Protocolo de comunicación TCP/IP

- Red inalámbrica con especificación IEEE802.11b/g
- Seguridad inalámbrica: WEP 64/128, WPA, WPA2
- Red de uno a uno, de múltiples a múltiples y alámbrica/inalámbrica

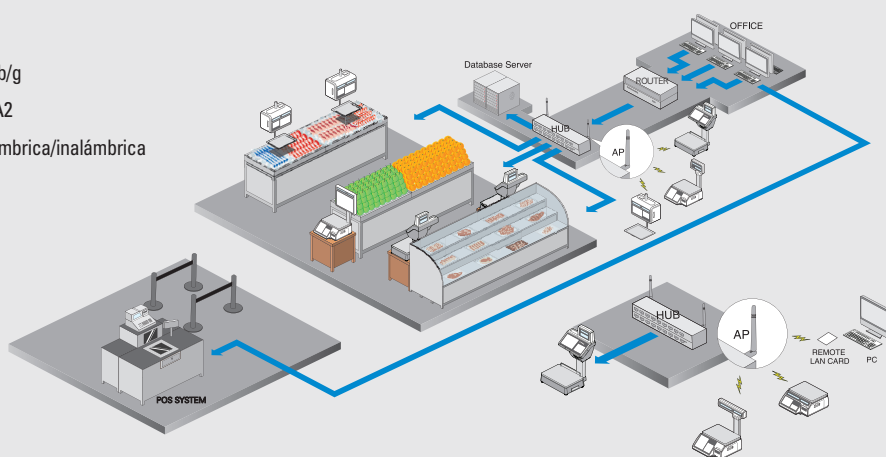

▲ Sistema de red mixta cableada/inalámbrica

▲ Red inalámbrica de muchos a muchos

■ Gama de Productos



CT100-B



CT100-R



CT100-P

■ Especificaciones

Modelo	CT100		
Capacidad Máxima (kg)	6	15	30
Legibilidad (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
Pantalla	LCD alfanumérico + retroiluminación - PLU: 12 dígitos (14 segmentos) - Tara/Peso/Unidad/Precio: 5/5/6/7 (7 segmentos)		
Velocidad de Impresión	Máx. 75 mm/seg		
Resolución de Impresión	Impresora Térmica - 32 caracteres por línea Tamaño recomendado para papel térmico - 58mm (Ancho) / 60mm (Diámetro máximo)		
Interfaz	Default: RS-232C 2EA, cajón de dinero, RS-485		
Temperatura de Operación	-10°C~+40°C		
Alimentación	AC 230V(50 ~ 60Hz), AC + DC(Opción), Batería Pb 12V/7A		
Vida Útil de la Batería	Solo modo pesaje: 240mA, 28 hrs		
	Con retroiluminación: 260mA, 26 hrs		
	Con impresora: 1800mA, 4 hrs		
Dimensiones (mm)	Tipo B: 342(An) x 455(P) x 152(Al)		
	Tipo P: 342(An) x 455(P) x 415(Al)		
	Tipo R: 342(An) x 455(P) x 490(Al)		
	Tamaño de Bandeja: 320(An) x 240(P)		
Peso de Producto	Tipo estándar: 6.8Kg Tipo poste: 8Kg Tipo R: 8.5kg		

■ Características

- 30 PLUs directos, 1000 PLUs indirectos con 30 teclas de función, 2 PLUs especiales
- Soporta un máximo de 8 ventas de cajeros diferentes
- Gestión de software para PC (CT-Works)
- Batería recargable
- Función de vendedor flotante máxima de 6 (con RS-485)

■ Opciones

- Baranda trasera de la bandeja

■ Dimensiones

