



- Código de producto: EMP.500-F

- 3 programas diferentes: 90 / 120 / 180 segundos

- Bomba de desagüe estándar

- Consumo económico de agua, detergente y energía

- Dimensiones de la canastilla: 500 x 500 mm

- Diámetro máximo del plato: 320 mm

- Resistencias en acero inoxidable

- Sensor magnético de seguridad en la tapa

- Cuerpo en acero inoxidable

- Temperatura del agua de lavado: 55–60 °C

- Temperatura del agua de enjuague: 80–85 °C

- Potencia del motor: 0.55 kW – 2800 RPM


- Voltaje: 220 V / 3 fases

- Potencia resistencia tanque de lavado: 2.5 kW


- Potencia resistencia tanque de enjuague: 5 kW

- Incluye bomba de detergente y abrillantador


Parte superior



Lateral

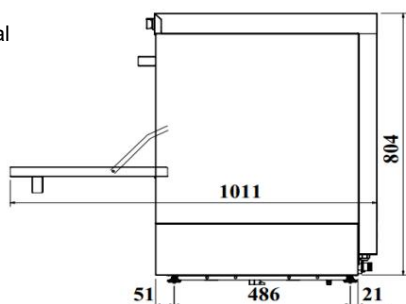

Parte trasera

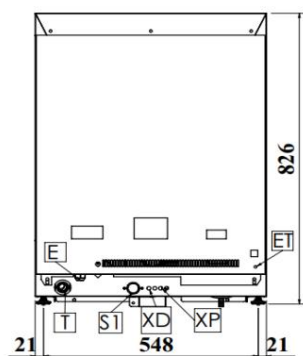

ET – Tornillo de puesta a tierra

E – Entrada eléctrica

T – Desagüe de agua

S1 – Entrada de agua fría

XD – Salida de bomba de detergente

XP – Salida de bomba de enjuague

Información Técnica

- Longitud del producto: 590 mm
- Profundidad del producto: 659 mm
- Altura del producto: 826 mm
- Peso neto del producto: 67 kg
- Volumen (m³): 0.33
- Longitud del empaque: 610 mm
- Profundidad del empaque: 700 mm
- Altura del empaque: 980 mm
- Peso con empaque: 74 kg
- Capacidad: 500 platos/hora
- Tamaño de la canastilla: 500 x 500 mm